






# Steel Wire Braided Hydraulic Çelik Tel Örgülü Hidrolik

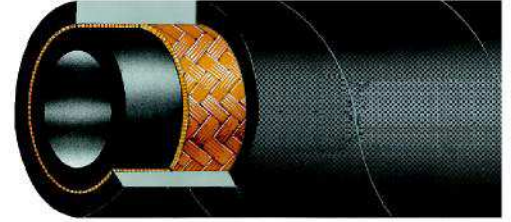

	TUBE REINFORCEMENT COVER APPLICATION	: MINERAL, VEGETABLE AND HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER. : HIGH TENSILE STEEL WIRE BRAID. : OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT WRAPPED SYNTHETIC RUBBER. : FOR HIGH PRESSURE HYDRAULIC SYSTEMS USING HYDRAULIC OILS, MINERAL AND VEGETABLES LUBRIFICANTS.
	SEELE EINLAGEN DECKE ANWENDUNG	: SYNTHETISCHER GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN MINERAL - UND BIOLOGISCHE ÖLE. : HOCHZUGFESTES STAHLDRAHTGEFLECHT. : SYNTHETISCHER GUMMI MIT HOHER TEMPERATUR - ÖL UND OZONBESTÄNDIGKEIT. : GEEIGNET FÜR LANDWIRTSCHAFTS-UND BAUMASCHINEN ALS HYDRAULIKSCHLAUCH.
	SOTTOSTRATO RINFORZO COPERTURA IMPIEGO	: GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI A BASE DI OLIO MINERALE E VEGETALI. : UNA TRECCIA IN ACCIAIO AD ALTA TENACITÀ. : GOMMA SPECIALE SINTETICA CON IMPRESSIONE TELA, RESISTENTE AGLI OLI, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI. : PER SISTEMI CHE IMPIEGANO FLUIDI IDRAULICI A BASE DI OLIO MINERALE, LUBRIFICANTI VEGETALI E MINERALI, GREGGIO ETC.
	ALT KAT TAKVİYE ÜST KAT KULLANIM YERİ	: HİDROLİK, MİNERAL VE NEBATİ YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUCUK. : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. : YAĞLARA, YÜKSEK AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUCUK. : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇLI HİDROLİK, BİTKİSEL VE MİNERAL YAĞLAR, GRES, VB. DEVRELERİNDE.

ID/iç		OD/DÇ		WP/ÇB		BP/PB		VACCUM	BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	mm	gr/mt	mt	
1/4"	6.4	12.2	225	3263	900	13050	-0.80	75	180	>10	
5/16"	8	13.6	215	3118	860	12470	-0.80	85	205	>10	
3/8"	9.5	15.5	180	2610	720	10440	-0.80	90	265	>10	
1/2"	12.7	19	160	2320	640	9280	-0.80	130	350	>10	
5/8"	16	22.4	130	1885	520	7540	-0.80	150	430	>10	
3/4"	19	25.8	105	1523	420	6090	-0.80	180	500	>10	
1"	25.4	33.4	88	1276	352	5104	-0.80	230	745	>10	

## OPTIONS / AUSWAHL / OPZIONI / OPSİYONLAR

FLAME RESISTANCE	: (U.S. MSHA APPROVED)
HITZEBESTÄNDIGKEIT	: (U.S. MSHA BESTÄTIGT)
RESISTENZA ALLA FIAMMA	: (U.S. MSHA CERTIFICATO)
ATEŞE DAYANIKLILIK	: (U.S. MSHA ONAYLI)



-40°C / +100°C  
-40°F / +212°F

+125°C DISCONTINUOUS  
+257°F DISCONTINUOUS

NORMS NORMEN NORME NORMLAR	EN 857 TYPE 1SC ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	TRANSFER EMBOSSSED INK JET	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	
-------------------------------------	-----------------------------	---	----------------------------------	---------------------------------------	--