


Steel Wire Braided Hydraulic Çelik Tel Örgülü Hidrolik

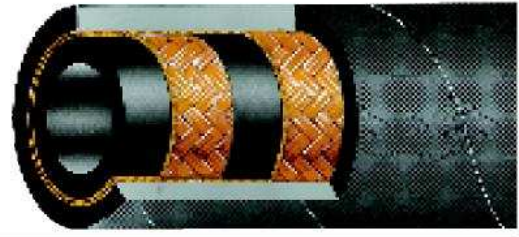

	TUBE	: MINERAL, VEGETABLE AND HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
	REINFORCEMENT	: HIGH TENSILE 2 STEEL WIRE BRAIDS.
	COVER	: OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT SYNTHETIC RUBBER.
	APPLICATION	: FOR HIGH PRESSURE HYDRAULIC SYSTEMS USING HYDRAULIC OILS, MINERAL AND VEGETABLES LUBRIFICANTS.

	SEELE	: SYNTHETISCHER GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN MINERAL - UND BIOLOGISCHE ÖLE.
	EINLAGEN	: ZWEI HOCHZUGFESTE STAHLDRAHTGEFLECHTE.
	DECKE	: SYNTHETISCHER GUMMI MIT HOHER TEMPERATUR - ÖL UND OZONBESTÄNDIGKEIT.
	ANWENDUNG	: GEEIGNET FÜR LANDWIRTSCHAFTS-UND BAUMASCHINEN ALS HYDRAULIKSCHLAUCH.

	SOTTOSTRATO	: GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI.
	RINFORZO	: DUE TRECCE IN ACCIAIO AD ALTA TENACITÀ.
	COPERTURA	: GOMMA SPECIALE SINTETICA CON IMPRESSIONE TELA, RESISTENTE AGLI OLI, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
	IMPIEGO	: PER SISTEMI CHE IMPIEGANO FLUIDI IDRAULICI A BASE DI OLIO MINERALE, LUBRIFICANTI VEGETALI E MINERALI, GREGGIO ETC.

	ALT KAT	: HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
	TAKVİYE	: YÜKSEK MUKAVEMETLİ 2 KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ.
	ÜST KAT	: YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
	KULLANIM YERİ	: İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇLI HİDROLİK, BİTKİSEL VE MİNERAL YAĞLAR, GRES, VB. DEVRELERİNDE.

ID/İÇ		OD/DÇ		WP/ÇB		BP/PB		VACCUM	BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	mm	gr/mt	mt	
1/4"	6.4	13.4	400	5800	1600	23200	-0.95	75	290	> 10	
5/16"	8	15	350	5075	1400	20300	-0.95	85	340	> 10	
3/8"	9.5	17.1	330	4785	1320	19140	-0.95	90	425	> 10	
1/2"	12.7	20.7	275	3988	1100	15950	-0.95	130	585	> 10	
5/8"	16	23.8	250	3625	1000	14500	-0.95	170	700	> 10	
3/4"	19	27.7	215	3118	860	12470	-0.80	200	825	> 10	
1"	25.4	35.5	165	2393	660	9570	-0.80	250	1195	> 10	

OPTIONS / AUSWAHL / OPZIONI / OPSİYONLAR

FLAME RESISTANCE	: (U.S. MSHA APPROVED)
HITZEBESTÄNDIGKEIT	: (U.S. MSHA BESTÄTIGT)
RESISTENZA ALLA FIAMMA	: (U.S. MSHA CERTIFICATO)
ATEŞE DAYANIKLILIK	: (U.S. MSHA ONAYLI)



-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

+125°C DISCONTINUOUS
+257°F DISCONTINUOUS

NORMS NORMEN NORME NORMLAR	EN 857 TYPE 2SC ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	TRANSFER EMBOSSED INK JET	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	
-------------------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------------	--

