


Multispiral Hydraulic Spiral Çelik Telli Hidrolik



TUBE : HYDRAULIC FLUIDS ON A MINERAL, VEGETABLE OIL AND GLYCOL BASIS RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT : 4 HIGH TENSILE STEEL SPIRALS.
COVER : HYDRAULIC OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT WRAPPED SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR HYDRAULIC SYSTEMS WITH HIGH PEAK PRESSURES AND ARDOUS CONDITIONS OF OPERATIONS.

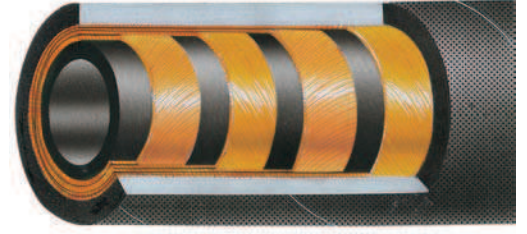

SEELE : AUS SPEZIELLEN SYNTHETISCHEN GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN MINERAL- UND BIOLOGISCHE ÖLE.
EINLAGEN : VIER HOCHZUGFESTE STAHLDRAHTSPIRALEN.
DECKE : AUS ÖL-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGEM, ABRIEBFESTEM SYNTHETISCHEN GUMMI.
ANWENDUNG : GEEIGNET FÜR HYDRAULIKSYSTEME IN SCHWEREN ARBEITSUMGEBUNGEN MIT HOCH IMPULSDRUCK.



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI CON BASE DI OLIO MINERALE E GLICOLI.
RINFORZO : QUATTRO SPIRALI IN ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA.
COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AGLI OLI, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO : PER IMPIANTI CON ALTI PICCHI DI PRESSIONE E GRAVOSE CONDIZIONI DI LAVORO.



ALT KAT : MİNERAL, NEBATİ VE GLİKOL BAZLI HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUKÇUK.
TAKVİYE : 4 KAT ÇOK YÜKSEK MUKAVEMETLİ SPIRAL ÇELİK TEL.
ÜST KAT : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUKÇUK.
KULLANIM YERİ : ÇOK YÜKSEK PİK BASINÇLARA VE ZOR ŞARTLARA MARUZ KALACAK HİDROLİK SİSTEMLERDE.

ID/İÇ		OD/DÇ		WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r		W/A		L/B	
inch	mm	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm	gr/mt			mt	
5/8	16	28.5	420	6090	1680	24360	280	1331			MAX	61	
3/4	19	32.2	420	6090	1680	24360	280	1529			MAX	61	
1	25.4	38.4	380	5510	1520	22040	340	2139			MAX	61	
1 1/4	32	45.2	325	4713	1300	18850	460	2492			MAX	61	
1 1/2	38	53.5	290	4205	1160	16820	560	3379			MAX	61	
2	50.8	68.0	250	3625	1000	14500	700	4698			MAX	61	

OPTIONS / AUSWAHL / OPZIONI / OPSİYONLAR

FLAME RESISTANCE : (U.S. MSHA APPROVED)	COLD RESISTANCE : (-55 °C)	HIGH TEMPERATURE : (+135 °C)
HITZE BESTÄNDIGKEIT : (U.S. MSHA BESTÄTIGT)	KÄLTE BESTÄNDIGKEIT : (-55 °C)	MAX TEMPERATUR : (+135 °C)
RESISTENZA ALLA FIAMMA : (U.S. MSHA CERTIFICATO)	RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE : (-55 °C)	RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE : (+135 °C)
ATEŞE DAYANIKLILIK : (U.S. MSHA ONAYLI)	SOĞUĞA DAYANIKLILIK : (-55 °C)	YÜKSEK SICAKLIK : (+135 °C)



-40 °C / +100 °C
-40 °F / +212 °F

NORMS NORMEN NORME NORMLAR	DIN 20023 PART2 TYPE 4 SH EN 856 4 SH TS 10548	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	TRANSFER EMBOSSSED INK JET	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	
-------------------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------------	--