


3 Steel Wire Braided Hydraulic

3 Kat Çelik Tel Örgülü Hidrolik



TUBE : HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 REINFORCEMENT : 3 HIGH TENSILE STEEL WIRE BRAIDS.
 COVER : OIL, HIGH ABRASION AND WEATHER RESISTANT WRAPPED SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR HIGH PRESSURE HYDRAULIC SYSTEMS IN INDUSTRY AND AGRICULTURE.

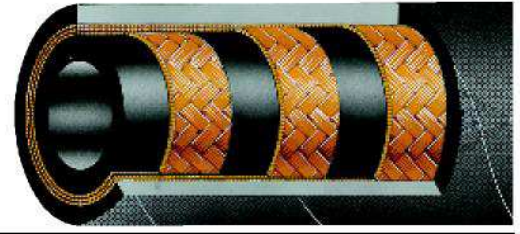

SEELE : SPEZIELLER, GEGEN HYDRAULIKÖLE BESTÄNDIGER, SYNTHETISCHER GUMMI.
 EINLAGEN : DREI HOCHZUGFESTE STAHLDRABTGEFLECHTE.
 DECKE : ÖL-, OZON-, UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, SYNTHETISCHER GUMMI, GEPRICKT.
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS HYDRAULISCHLAUCH FÜR LANDWIRTSCHAFTS-UND BAUMASCHINEN.



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI,
 RINFORZO : 3 TRECCE IN ACCIAIO AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA CON IMPRESSIONE TELA, RESISTENTE AGLI OLI, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER SISTEMI CHE IMPIEGANO FLUIDI IDRAULICI IN INDUSTRIA E AGRICOLTURA.



ALT KAT : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
 TAKVİYE : 3 KAT YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİK TEL ÖRGÜ.
 ÜST KAT : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
 KULLANIM YERİ : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN HİDROLİK DEVRELERDE.

ID/İÇ		OD/DÇ	WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm	gr/mt	mt
3/8"	9.5	22	500	7250	2000	29000	120	830	> 10
1/2"	12.7	25.2	470	6820	1880	27280	160	960	> 10
5/8"	16	28.8	410	5950	1640	23800	210	1160	> 10
3/4"	19	32.5	375	5440	1500	21760	260	1525	> 10
1"	25.4	40.6	327	4750	1310	19000	310	2040	> 10
1 1/4"	31.8	46.5	240	3480	960	13920	410	2435	> 10

CHARACTERISTICS : HIGH ABRASION RESISTANCE, WP SIMILAR OR HIGHER THAN "EN S56 4 SP" HOSES WITH A REDUCED BENDING RADIUS.

EIGENSCHAFT : HOCH ABRIEFEST, HAT IDENTISCHER ODER HÖHERER BIEGERADIUS ALS "EN 856 4 SP" SCHLÄUCHE.

CARAETERISTICHE : ALTA RESISTANZA ALL' ABRASIONE, PRESSIONE DI LAVARO SIMILE O SUPERIORE DEI TUBI "EN 856 4 SP", CON UN RIDOTTO RAGGIO DI CURVATURA.

KARAKTERİSTİK : YÜKSEK AŞINMAYA DAYANIKLI, CB "EN 856 4 SP" HORTUMLARINA KIYASLA AYNI VEYA DAHA YÜKSEK OLUP DÜŞÜRÜLMÜŞ KIVRILMA YARI ÇAPINA SAHİPTİR.

OPTIONS / AUSWAHL / OPZIONI / OPSİYONLAR

FLAME RESISTANCE : (U.S. MSHA APPROVED)	COLD RESISTANCE : (-55 °C)	HIGH TEMPERATURE : (+135 °C)
HITZEBESTÄNDIGKEIT : (U.S. MSHA BESTÄTIGT)	KÄLTBESTÄNDIGKEIT : (-55 °C)	MAX TEMPERATUR : (+135 °C)
RESISTENZA ALLA FIAMMA : (U.S. MSHA CERTIFICATO)	RESISTANZE ALLE BASSE TEMPERATURE : (-55 °C)	RESISTENZA ALE ALTE TEMPERATURE : (+135 °C)
ATEŞE DAYANIKLILIK : (U.S. MSHA ONAYLI)	SOĞUĞA DAYANIKLILIK : (-55 °C)	YÜKSEK SICAKLIK : (+135 °C)



-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

+125°C DISCONTINUOUS
+257°F DISCONTINUOUS

NORMS
NORMEN
NORME
NORMLAR

ISO 1307

MARKING
BESCHRIFTUNG
MARCATURA
MARKALAMA

TRANSFER
EMBOSSED
INK JET

COLOUR
FARBEN
COLORI
RENKLER

