


# Hydro-Wash

## Çelik Tel Örgülü Yıkama



TUBE : 150 °C HOT WATER AND DETERGENT SOLUTIONS RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.  
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE STEEL WIRE BRAID.  
 COVER : OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT PIN PRICKED SYNTHETIC RUBBER.  
 APPLICATION : FOR HIGH PRESSURE HOT WATER CLEANING APPLICATIONS.

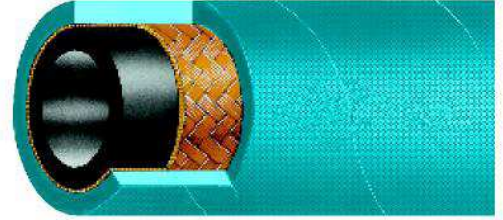

SEELE : BIS ZU EINER WASSERTEMPERATUR VON 150 °C GEEIGNETER, GEGEN WASCHMITTEL BESTÄNDIGER SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.  
 EINLAGEN : HOCHZUGFESTES STAHLDRAHTEGFLICHT.  
 DECKE : ÖL-, OZON-, UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, SYNTHETISCHER GUMMI, GEPRICKT.  
 ANWENDUNG : ZUR VERWENDUNG BEI HOCHDRUCKREINIGERN MIT EINER WASSERTEMPERATUR BIS ZU 150 °C.



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AD ACQUA CALDA FINO A 150 °C, AGLI OLI, DETERGENTI, ETC.  
 RINFORZO : UNA TRECCIA IN ACCIAIO AD ALTA TENACITÀ.  
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA CON IMPRESSIONE TELA, MICRO-FORATA RESISTENTE AGLI OLI, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI  
 IMPIEGO : PER PULIZIA CON ACQUA CALDA AD ALTA PRESSIONE.



ALT KAT : 150 °C SICAK SUYA VE DETERJANLI SOLÜSYONLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.  
 TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ.  
 ÜST KAT : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI SARGILI ÜZERİ DELİKLİ ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.  
 KULLANIM YERİ : YÜKSEK BASINÇLI SU İLE YIKAMA İŞLERİNDE.

ID/iç		OD/DÇ		WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r		W/A		L/B
inch	mm	1T	1SC	BAR	PSI	BAR	PSI	1T	1SC	1T	1SC	mt
1/4"	6.4	13.2	12.2	225	3263	900	13050	100	75	225	180	>10
5/16"	8	14.8	13.6	215	3118	860	12470	115	85	260	205	>10
3/8"	9.5	17.2	15.5	180	2610	720	10440	130	90	340	265	>10
1/2"	12.7	20.4	19	160	2320	640	9280	180	130	415	350	>10



-40 °C / +150 °C  
 -40 °F / +302 °F

NORMS  
 NORMEN  
 NORME  
 NORMLAR

ISO 1307

MARKING  
 BESCHRIFTUNG  
 MARCATURA  
 MARKALAMA

TRANSFER  
 EMBOSSED  
 INK JET

COLOUR  
 FARBEN  
 COLORI  
 RENKLER

