



# Hydro-Wash

## Çelik Tel Örgülü Yıkama

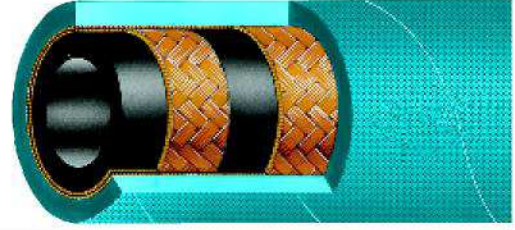

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | TUBE<br>REINFORCEMENT<br>COVER<br>APPLICATION   | : 150°C HOT WATER AND DETERGENT SOLUTIONS RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.<br>: HIGH TENSILE TWO STEEL WIRE BRAIDS.<br>: OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT PIN PRICKED SYNTHETIC RUBBER.<br>: FOR HIGH PRESSURE HOT WATER CLEANING APPLICATIONS.  |
|  | SEELE<br>EINLAGEN<br>DECKE<br>ANWENDUNG         | : BIS ZU EINER WASSERTEMPERATUR VON 150 °C GEEIGNETER, GEGEN WASCHMITTEL BESTÄNDIGER SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.<br>: ZWEI HOCHZUGFESTE STAHLDRAHTGEFLECHTE.<br>: ÖL-, OZON-, UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, SYNTHETISCHER GUMMI, GEPRICKT.<br>: ZUR VERWENDUNG BEI HOCHDRUCKREINIGERN MIT EINER WASSERTEMPERATUR BIS ZU 150 °C. |
|  | SOTTOSTRATO<br>RINFORZO<br>COPERTURA<br>IMPIEGO | : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AD ACQUA CALDA FINO A 150 °C, AGLI OLI, DETERGENTI, ETC.<br>: DUE TRECCE IN ACCIAIO AD ALTA TENACITÀ.<br>: GOMMA SPECIALE SINTETICA CON IMPRESSIONE TELA, MICRO-FORATA RESISTENTE AGLI OLI, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI<br>: PER PULIZIA CON ACQUA CALDA AD ALTA PRESSIONE.            |
|  | ALT KAT<br>TAKVİYE<br>ÜST KAT<br>KULLANIM YERİ  | : 150 °C SICAK SUYA VE DETERJANLI SOLÜSYONLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.<br>: YÜKSEK MUKAVEMETLİ 2 KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ.<br>: YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI SARGILI ÜZERİ DELİKLİ ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.<br>: YÜKSEK BASINÇLI SU İLE YIKAMA İŞLERİNDE.   |

| ID/İÇ |      | OD/DÇ |      | WP/ÇB |      | BP/PB |       | BR/KY/r |     | W/A |     | L/B   |       |    |
|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|---------|-----|-----|-----|-------|-------|----|
| inch  | mm   | 2T    | 2SC  | BAR   | PSI  | BAR   | PSI   | 2T      | 2SC | 2T  | 2SC | gr/mt | gr/mt | mt |
| 1/4"  | 6.4  | 15    | 13.4 | 400   | 5800 | 1600  | 23200 | 100     | 75  | 385 | 290 | >10   |       |    |
| 5/16" | 8    | 16.5  | 15   | 350   | 5075 | 1400  | 20300 | 115     | 85  | 435 | 340 | >10   |       |    |
| 3/8"  | 9.5  | 18.9  | 17.1 | 330   | 4785 | 1320  | 19140 | 130     | 90  | 550 | 425 | >10   |       |    |
| 1/2"  | 12.7 | 22.2  | 20.7 | 275   | 3988 | 1100  | 15950 | 180     | 130 | 650 | 585 | >10   |       |    |



-40°C / +150°C  
-40°F / +302°F

|                                     |          |   |                                 |                                      |  |
|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| NORMS<br>NORMEN<br>NORME<br>NORMLAR | ISO 1307 | MARKING<br>BESCHRIFTUNG<br>MARCATURA<br>MARKALAMA | TRANSFER<br>EMBOSSED<br>INK JET | COLOR<br>FARBEN<br>COLORI<br>RENKLER |  |
|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|