


High Temperature Steel Wire Braided Hydraulic

+135 °C

Yüksek Sıcaklık Dayanımlı Çelik Tel Örgülü Hidrolik

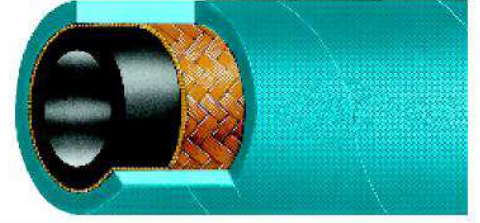

TUBE : HIGH TEMPERATURE HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE STEEL WIRE BRAID.
 COVER : OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR HIGH PRESSURE HYDRAULIC SYSTEMS IN INDUSTRY AND MINING WHERE OPERATING TEMPERATURES ARE UP TO 150 °C



SEELE : SYNTHETISCHER GUMMI BESTÄNDIG GEGEN MINERAL - UND BIOLOGISCHE ÖLE MIT HOHEN BETRIEBSTEMPERATUREN.
 EINLAGEN : HOCHZUGFESTES STAHLDRAHTGEFLECHT.
 DECKE : ABRIEBFESTER SYNTHETISCHER GUMMI MIT HOHER TEMPERATUR, -ÖL UND OZONBESTÄNDIGKEIT.
 ANWENDUNG : GEEIGNET FÜR HYDRAULIKSYSTEME MIT HOCHDRUCK IN INDUSTRIE UND BERGAU, MIT EINER ERFORDERLICHEN BETRIEBSTEMPERATUR BIS ZU 150 °C




SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI AD ALTA TEMPERATURA.
 RINFORZO : UNA TRECCIA IN ACCIAIO AD ALTA TENACITÀ
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA CON IMPRESSIONE TELA, RESISTENTE AGLI OLI, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER SISTEMI CHE IMPIEGANO FLUIDI IDRAULICI IN INDUSTRIA MINERARIA AD ALTA TEMPERATURA FINO A 150 °C



ALT KAT : YÜKSEK SICAKLIKTA HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
 TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ.
 ÜST KAT : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
 KULLANIM YERİ : SANAYİDE VE MADENLERDE BASINÇ VE 150 °C'ye KADAR YÜKSEK SICAKLIK GEREKTİREN HİDROLİK DEVRELERDE.

ID/iç		OD/DÇ	WP/ÇB		BP/PB		VACCUM	BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	mm	gr/mt	mt
3/16"	4.8	11.6	250	3625	1000	14500	- 0.80	90	195	> 10
1/4"	6.4	13.2	225	3263	900	13050	- 0.80	100	240	> 10
5/16"	8	14.8	215	3118	850	12325	- 0.80	115	280	> 10
3/8"	9.5	17.2	180	2610	720	10440	- 0.80	130	360	> 10
1/2"	12.7	20.4	160	2320	640	9280	- 0.80	180	445	> 10
5/8"	16	23.5	130	1885	520	7540	- 0.80	200	545	> 10
3/4"	19	27.5	105	1523	420	6090	- 0.80	240	635	> 10
1"	25.4	35.4	88	1276	350	5075	- 0.80	300	960	10-46
1 1/4"	31.8	43.5	63	914	250	3625	- 0.60	420	1355	10-46
1 1/2"	38.1	50	50	725	200	2900	- 0.60	500	1535	10-46
2"	50.8	63.6	40	580	160	2320	- 0.60	630	1090	10-46
2 1/2"	63.5	76.5	40	580	160	2320	- 0.60	760	2770	10-46
3"	76.2	88.5	35	508	140	2030	- 0.60	900	2965	10-46



-50 °C / +135 °C
 -58 °F / +275 °F

+150 °C DISCONTINUOUS
 +302 °F DISCONTINUOUS

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMLAR

SAE J517 100 R1 AT
 DIN EN 853 1SN
 TS 6387 EN 853 1SN
 ISO 1307

MARKING
 BESCHRIFTUNG
 MARCATURA
 MARKALAMA

TRANSFER
 EMBOSSED
 INK JET

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 RENKLER

