


Textile Hydraulic R4

Tekstil Takviyeli Hidrolik R4



TUBE	: HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT	: HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL WIRE HELIX.
COVER	: OIL, HEAT, ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT BLACK SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION	: IN OIL RETURN LINES OF HYDRAULIC SYSTEMS OF INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL APPLICATIONS.

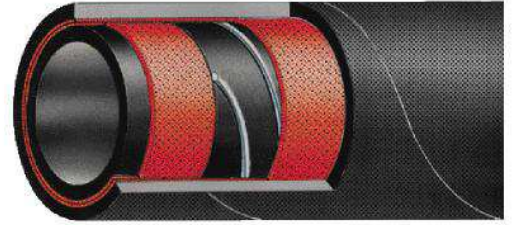

SEELE	: GEGEN HYDRAULIKÖLE BESTÄNDIGER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.
EINLAGEN	: HOCHFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGEN MIT STAHLDRAHTSPIRALE.
DECKE	: ÖL-, OZON-, UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, SYNTHETISCHER GUMMI.
ANWENDUNG	: ZUM BE-UND ENTFÜLLEN VON MINERALÖLEN IM INDUSTRIEBEREICH, GEEIGNET AUCH ALS ÖLRÜCKLAUFSCHLAUCH FÜR LANDWIRTSCHAFTSMASCHINEN.



SOTTOSTRATO	: GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AGLI OLI IDRAULICI.
RINFORZO	: INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ E SPIRALE METALLICA.
COPERTURA	: GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AGLI OLI, OZONO, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO	: MANDATA ED ASPIRAZIONE DI FLUIDI IDRAULICI A BASE DI OLI MINERALI PER CIRCUITI OLEODINAMICI.



ALT KAT	: HİDROLİK YAĞLARA VE YAKITLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
TAKVİYE	: YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE SİRAL ÇELİK TEL.
ÜST KAT	: YAĞLARA, OZONA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
KULLANIM YERİ	: İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE HİDROLİK SİSTEMLERİN DÖNÜŞ DEVRELERİNDE.

ID/İÇ		OD/DÇ		WP/ÇB		BP/PB		VACCUM	BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	mm	gr/mt	mt	
3/4"	19	31.8	21	305	84	1218	-0.80	127	735	40-46-61	
1"	25.4	37.4	17	247	68	986	-0.80	152	855	40-46-61	
1 1/4"	31.8	44.8	14	203	56	812	-0.80	203	1130	40-46-61	
1 1/2"	38.1	51.6	10	145	40	580	-0.80	254	1475	40-46-61	
1 3/4"	44.5	58.1	10	145	40	580	-0.80	275	1685	40-46-61	
2"	50.8	63.6	7	102	28	406	-0.80	305	1855	40-46-61	
2 1/2"	63.5	76.9	4	58	16	232	-0.80	356	2340	40-46-61	
3"	76.2	90	4	58	16	232	-0.80	457	2895	40-46-61	
3 1/2"	88.9	102.8	3	44	12	174	-0.80	533	3155	40-46-61	
4"	101.6	115.8	2	29	8	116	-0.80	610	3880	40-46-61	



-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

NORMS
NORMEN
NORME
NORMLAR

SAE J517 100 R4
ISO 1307

MARKING
BESCHRIFTUNG
MARCATURA
MARKALAMA

TRANSFER
EMBOSSED
INK JET

COLOUR
FARBEN
COLORI
RENKLER

