




Multipurpose


EPDM

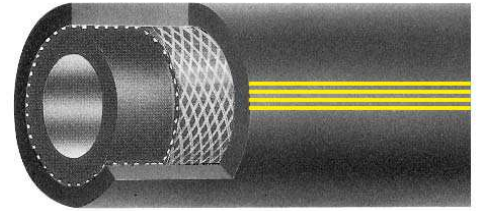

 TUBE : EPDM RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
 COVER : ABRASION, HEAT, OZONE AND WEATHER RESISTANT SMOOTH EPDM RUBBER.
 APPLICATION : TO CONVEY AIR, OIL, COLD / HOT WATER AND NON AGGRESSIVE CHEMICALS.

 SEELE : EPDM GUMMI.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE TEXTILEINLAGE.
 DECKE : ABRIEB- OZON- UND WETTERBESTÄNDIGER EPDM GUMMI, GLATT.
 ANWENDUNG : ZUR BEFÖRDERUNG VON LUFT; ÖL; HEISS- UND KALTWASSER SOWIE NICHT AGRESSIVEN CHEMIKALIEN.

 SOTTOSTRATO : GOMMA EPDM SPECIALE SINTETICA.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : LISCIA IN GOMMA EPDM RESISTENTE ALL' ABRASIONE, AL CALORE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI .
 IMPIEGO : PER PASSAGGIO D'ARIA, OLIO, ACQUA CALDA / FREDDA E PRODOTTI CHIMICI CON MEDIA AGGRESSIVITÀ.

 TUBE : CAOUTCHOUC EPDM.
 REINFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC EPDM, LISSE RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE, A LA CHALEUR ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR TRANSFERT D'AIR, D'HUILE, D'EAU FROIDE / CHAUDE ET PRODUITS CHIMIQUES NON AGRESSIFS.


ID		OD		WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m	
1/4"	6	11	10	145	30	435	35	80	100	
5/16"	8	14	10	145	30	435	50	120	100	
3/8"	10	16	10	145	30	435	65	145	100	
1/2"	13	20	10	145	30	435	80	215	100	
5/8"	16	23	10	145	30	435	100	255	100	
3/4"	19	27	10	145	30	435	115	340	100	
1"	25	34	10	145	30	435	150	490	100	

inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
1/4"	6	13	20	290	60	870	30	125	100
5/16"	8	15	20	290	60	870	35	150	100
3/8"	10	18	20	290	60	870	40	210	100
1/2"	13	22	20	290	60	870	60	295	100
5/8"	16	25	20	290	60	870	80	345	100
3/4"	19	29	20	290	60	870	90	445	100
1"	25	37	20	290	60	870	120	690	100



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **EMBOSSED OR INK JET**

SEL PRIME MULTIPURPOSE HOSE (") W.P. ** BAR (LOT)**

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	---------------------------------------	--

